
TRADITIONAL MEGAMASTER

ROLEC
Global Marina Services



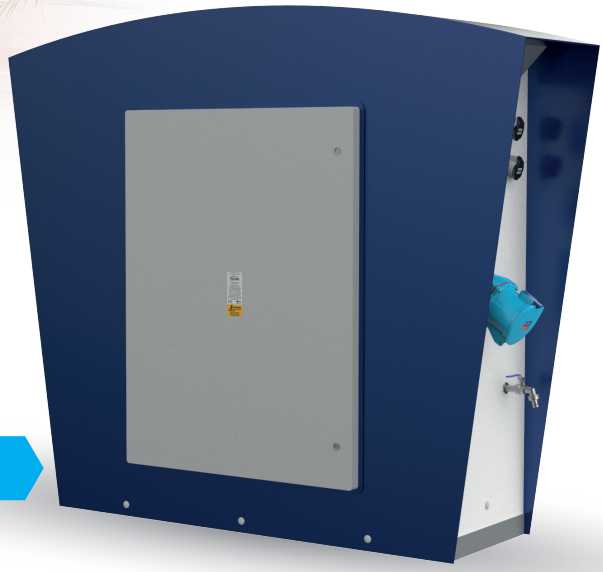

TRADITIONAL MEGAMASTER Serisi

Süper yatlara büyük ölçekli hizmetler sağlamak için özel olarak tasarlanmış ağır hizmet tipi bir ünite.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Aşınmaya dayanıklı alüminyum toz boya kaplamalı yüzey
- Paslanmaz çelik yüzey seçeneği
- LED aydınlatma
- Şalt cihazları ve izleme çözümleri için IPX6 hava koşullarına dayanıklı CTP muhafaza
- IPX6 hava koşullarına dayanıklı paslanmaz çelik muhafaza seçeneği
- Tamamen izole edilmiş elektrik, su ve aydınlatma bölmeleri
- Priz varyantları: 16 amperden 600 ampere kadar
- 1000 amper ve 2000 amper direkt bağlantı seçenekleri
- Su musluğu varyantları: 1/2", 3/4", 1" ve 2"
- Tüm anahtarlama ve izleme yönetim çözümlerini barındırabilme özelliği

Dahili Elektrik, Su ve Aydınlatma İzolasyonu

Özel Üretim

UV Korumalı

Sertifikalı


LED Aydınlatma

Güçlü ve Dayanıklı

TEKNİK ÖZELLİKLER

KARAKTERİSTİKLER

Malzemeler	Aşınmaya Dayanıklı Alüminyum Toz Boya Kaplamalı Dış Kasa CTP veya Paslanmaz Çelik İç Panel Seçenekleri
Boyutlar	**004: A:** 1200mm **B:** 750mm (Kapak: 655.2mm x 408.24mm) **005: A:** 1200mm **B:** 750mm (Kapak: 650mm x 515mm) **006: A:** 1400mm **B:** 1200mm (Kapak: 600mm x 800mm) **007: A:** 1800mm **B:** 1400mm (Kapak: 800mm x 1010mm)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +60°C (Dünya Çapında Çeşitli İklimlerde Kurulur ve Çalıştırılır)
IP Sınıfı	Prizler IP44/IP67 Sınıfı, Muhafazalar IPX6 Sınıfı
Uyumluluklar CE	BS EN 60529 BS7671 Kablolama Yönetmelikleri BS EN 61439-2:2011 BS EN 61439-5:2015 Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU Elektromanyetik Direktifi 2014/30/EU Toz Boya Kaplamalı Korozyona Dayanıklı/Tuz Sisi Testli Paneller ISO 9227 BS EN IEC 60695-2-11
Tipik Ağırlık (ORT)	80-120 kg

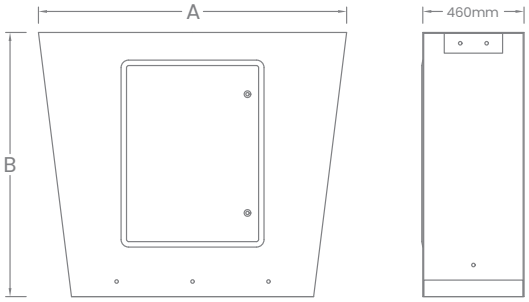

ELEKTRİK

Prizler	Müşteri Gereksinimlerine Göre 16 amperden 600 ampere kadar 1000 amper veya 2000 amper için Direkt Bağlantılar
Aşırı Yük ve Hata Akımı Koruması	MCB/RCD veya RCBO IEC 60898-1/IEC 60947-1/IEC 61009-1

SU

Musluklar	Müşteri Gereksinimlerine Göre 1/2", 3/4", 1" ve 2" Musluklar
Giriş	MDPE Kaplin
Kalite	Pirinç (İngiltere), Paslanmaz Çelik (Uluslararası)

AYDINLATMA

Tip	Geleneksel Aydınlatma
Güç	Gereksinimlere Göre LED Aydınlatma 4x1 Watt veya 9x1 Watt

SEÇENEKLER

- Gövde renkleri ve malzemeleri
- Markalama folyoları
- Elektrik ve su ölçümü
- Anahtarlama ve kontrol
- Düz veya kavisli üst kısım seçenekleri
- Hava, TV, telefon ve veri prizleri
- LED Renkleri
- Bara düzenlemeleri
- 1000 amper ve 2000 amper için direkt bağlantılar







Görseller yalnızca pazarlama amaçlıdır ve sözleşme niteliği taşımaz © 2017

kamutek
www.kamutek.com.tr

Head office contact:
t: +44 (0) 1205 724754
f: +44 (0) 1205 724876
rolec@rolecserv.co.uk

Rolec Services Ltd
Ralphs Lane, Frampton West
Boston, Lincolnshire
UK. PE20 1QU

MSDS-0007
@RolecMarina
www.rolecserv.com